



Клапан системы EGR для Volvo 2,4 л TDi

Электронный узел и стержень клапана поставляются только по отдельности

| Транспортные средства: | Продукт: стержень клапана/электронный узел | | |
|--|--|------------------|-------------------|
| Volvo с дизельным двигателем 2,4 л | PIERBURG № | Обозначение | Ссылка № * |
| C30/C70/S40/S60/S80/V50/V70/XC60/XC70/XC90 | 7.00555.06.0 | Стержень клапана | 30774848/36000997 |
| C30/C70/S40/V50/ | 7.01604.02.0 | Стержень клапана | 31219041/36001738 |
| C30/C70/S40/S60/S80/V50/V70/XC60/XC70/XC90 | 7.00555.07.0 | Электронный узел | 31216573 |

У транспортных средств Volvo с дизельным двигателем 2,4 л клапан системы EGR состоит из двух компонентов: электронного узла и стержня клапана.

Так же как и Volvo, Motor Service предоставляет электронный узел и стержень клапана системы EGR только по отдельности.

Электронный узел 7.00555.07.0 подходит для обоих стержней клапана 7.00555.06.0 и 7.01604.02.0.

Боковые направляющие обеспечивают надежное сцепление электронного узла и стержня клапана.


К электронному узлу прилагаются инструкция по монтажу и набор винтов. Моменты затяжки: 3,7 Нм – 0,2 Нм



Указание:

При заказе изделий для моделей Volvo C30/ C70/S40/V50 просим учитывать точный тип двигателя и возможные различия по номеру шасси, коду двигателя и году выпуска!

Оба стержня клапана отличаются друг от друга только разной позицией резьбового отверстия (см. рисунок).

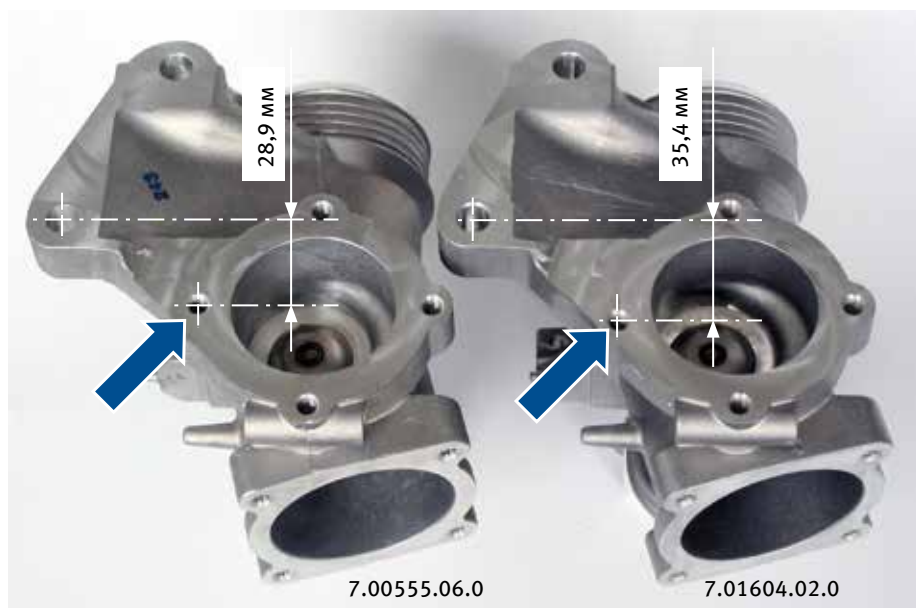

Сохраняем за собой право на внесение изменений и на отклонения в иллюстрациях.

Назначение и замена, см. действующие каталоги, компакт-диски TecDoc или же системы, базирующиеся на данных TecDoc.

* Номера деталей приведены только для сравнения, их нельзя указывать в счетах для конечных потребителей.