

**Halteklammersatz zur
Kupplungsdruckplattenmontage
und -demontage für
Opel-Fahrzeuge mit Frontantrieb
Art.Nr. 400 0005 10**

Anwendung/Fahrzeugtyp:


Opel Corsa, Kadett D, Kadett E, Ascona C,
Vectra, Calibra.



Handhabungshinweise:

Zur Demontage der Kupplungsdruckplatte ist das Kupplungspedal in getretener Position zu fixieren.

Nach Entfernen des Kupplungsgehäusedeckels können die drei Halteklammern,

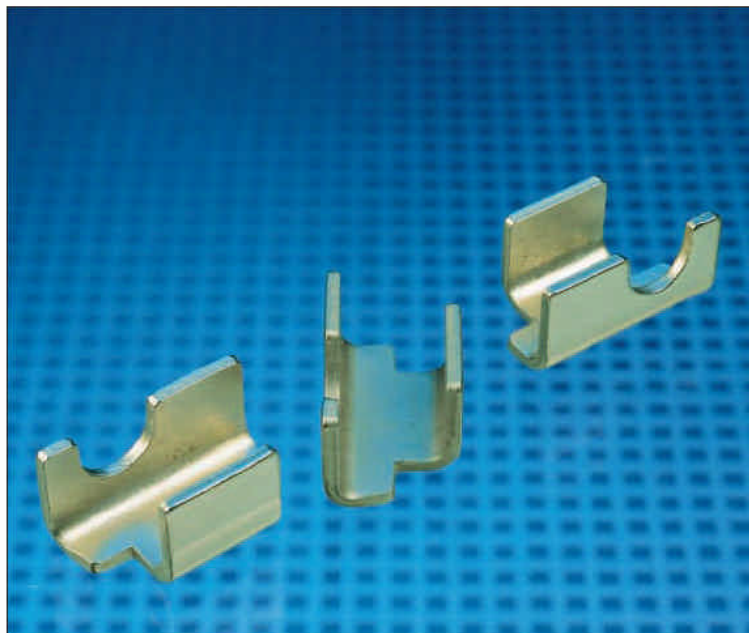

jeweils um 120 Grad versetzt, über die Nocken der Anpreßplatte und dem Kupplungsdeckel montiert werden. Die Kupplungsdruckplatte kann nun mit Hilfe des Ratschensatzes 400 0004 10 demontiert werden.

Vor Montage der Kupplungsdruckplatte sind die Halteklammern unter Verwendung des Vorspanngerätes 400 0016 10 in ausgebautem Zustand aufzusetzen.