

Extracteur de roulement

pilote pour voitures/ 400 1021 10
véhicules utilitaires 400 1020 10

Utilisation/type de véhicule:


Voiture/véhicules à roulement pilote.

Contenu de la livraison:

1 Mandrin 5 mm	400 1020 11
2 Mandrin 6 mm	400 1020 12
3 Pince 10 mm	400 1020 14
4 Pince 13 mm	400 1020 15
5 Pince 15 mm	400 1020 16
6 Pince 17 mm	400 1020 17
7 Pince 20 mm	400 1020 18
8 Pince 25 mm	400 1020 19
9 Pince 27 mm	400 1020 20
10 Pince 30 mm	400 1020 21
11 Masselotte	400 1020 13

Le jeu d'outils 400 1020 10 (voiture/camion) comprend la version 400 1021 10 (voiture).

Le jeu d'outils 400 1021 10 est composé des positions 1-7 ainsi que de la position 11.

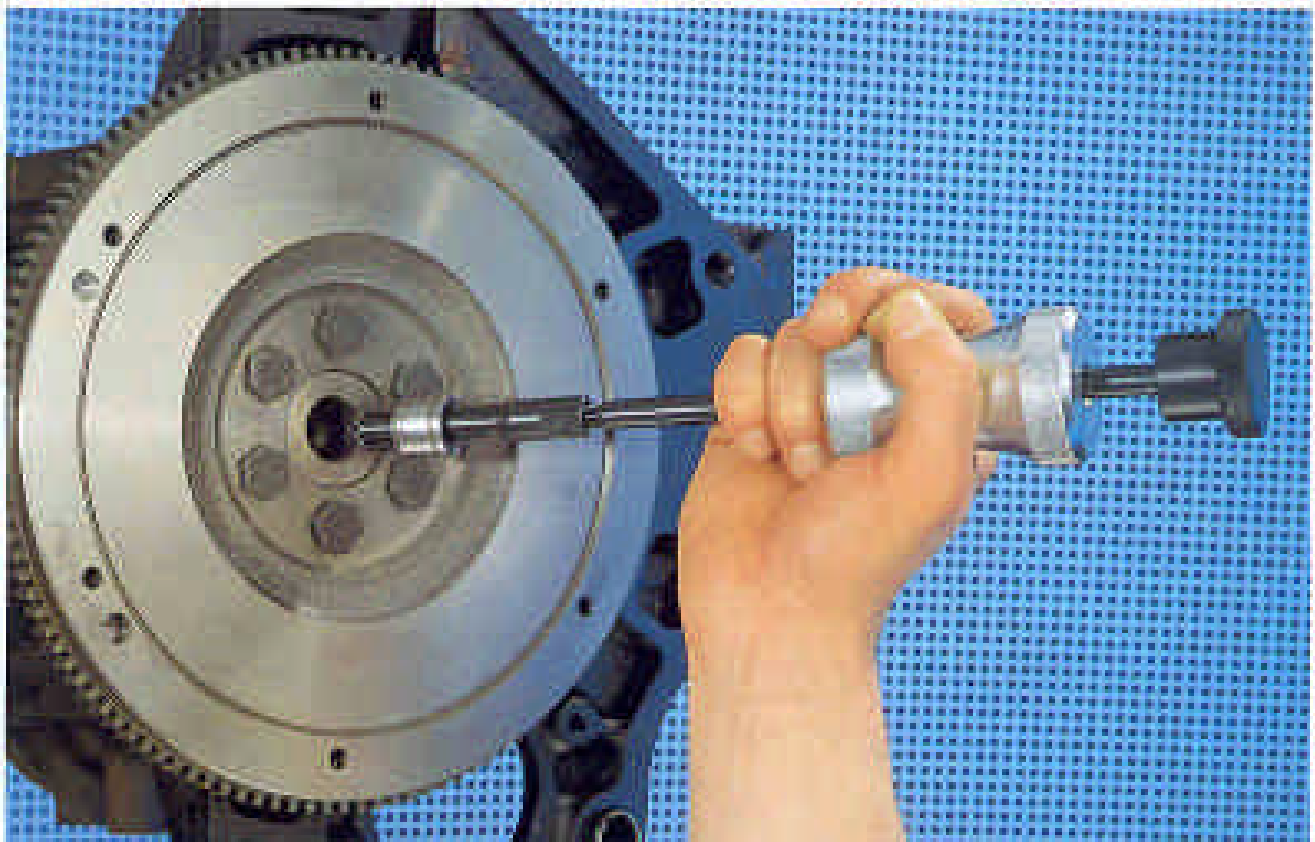

Instructions d'opération:

L'utilisation de cet outil pourra se faire selon l'équipement en pinces (3 à 10), aussi bien pour toutes les voitures que pour les véhicules utilitaires à roulement pilote. A l'aide de cet extracteur, il est possible de démonter le roulement pilote de manière rapide et sans problèmes selon les conseils suivants:

Choisir la pince correcte (3 à 10) et la monter sur le mandrin (1 à 2) avant de le positionner dans l'alésage du volant moteur. Il faut veiller à ce que les griffes de la pince (3 à 10) aient une bonne prise derrière le roulement pilote. En vissant le mandrin 1 ou 2 dans les pinces (3 à 10) les griffes viennent se serrer sur le roulement pilote. L'extraction se fait en venant frapper la masselote (11) contre le mandrin (2).