



SERVIZIO INFORMAZIONE



Indicazione per il montaggio ZMS con sicura di trasporto

Non rimuovere il perno di arresto

Produttore: Hyundai
Mitsubishi
Nissan
Renault
Volvo

Produttore: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0429 10
415 0452 10
415 0480 10

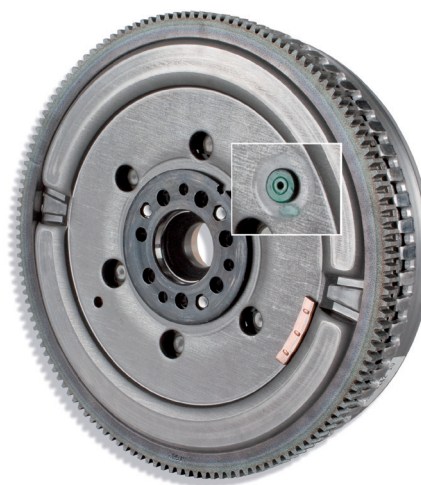


Immagine 1: la sicura di trasporto viene tranciata durante il primo avviamento all'interno dello ZMS

Gli ZMS summenzionati possono essere dotati di una sicura di trasporto. Un perno di arresto (immagine 1) impedisce che le masse primaria e secondaria possano ruotare l'una contro l'altra nel nuovo stato.

Non rimuovere manualmente tale sicura. Altrimenti singoli pezzi possono penetrare in modo incontrollato all'interno del volano a doppia massa.

Al primo avviamento, il perno di arresto viene automaticamente tranciato in un punto di rottura nominale. I componenti della sicura di plastica rimangono in una posizione sicura all'interno del volano.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET