



Service-Info



Montage-instructie voor tweedelig vliegwiel met transportborging

De borgstift mag niet worden verwijderd

Fabrikanten: Hyundai
Mitsubishi
Nissan
Renault
Volvo

Artikelnr.: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0429 10
415 0452 10
415 0480 10

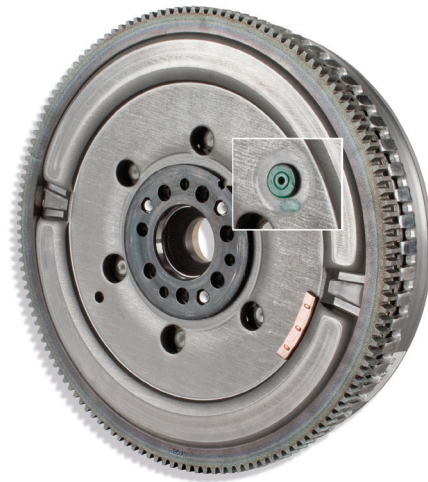


Fig. 1: De transportborging wordt bij de eerste start binnen in het tweedelig vliegwiel afgebroken

De genoemde tweedelige vliegwielen kunnen zijn uitgerust met een transportborging. Hierbij wordt door een borgstift (Fig. 1) voorkomen, dat de primaire en secundaire massa in nieuwstaat tegen elkaar in worden verdraaid.

Bij de eerste start wordt de borgstift automatisch afgebroken op een voorzien breekpunt. De delen van de kunststof borging blijven op een veilige plek in het vliegwiel achter.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl